
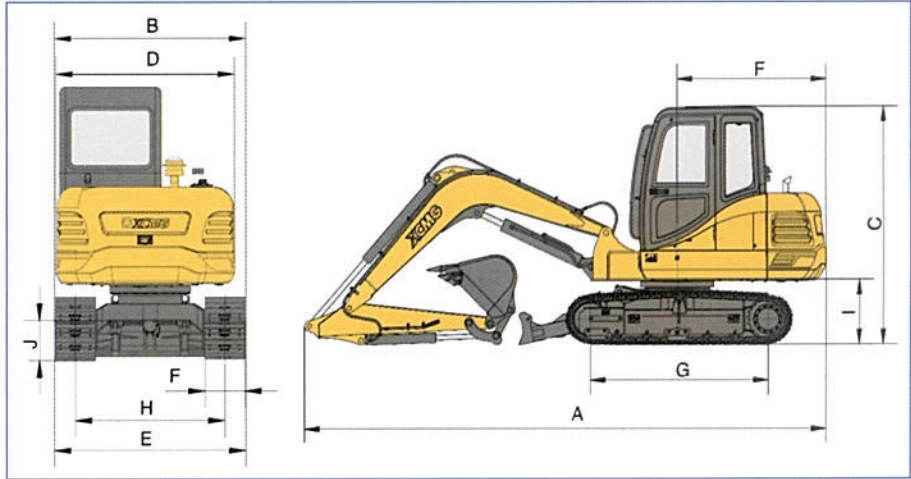


XE55D

HYDRAULIC EXCAVATOR

TITAN SN
SARANA NIAGA

Head Office :
Jl. Dr. Soepomo No. 37, Tebet Jakarta, INDONESIA 12810
Telp. +621 837 856 79 Fax. +621 837 945 57
Web : www.xcmg-titan.com, cs@xcmg-titan.com

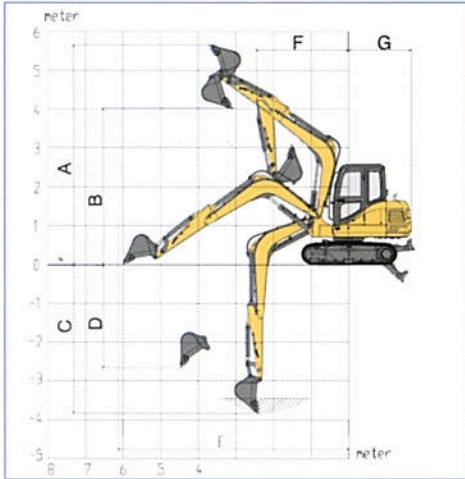

主要参数 / Main Specifications

型号 Model	单位 UOM	参数 Parameters
操作重量 Operating weight	Kg	5700
铲斗容量 Bucket capacity	m ³	0.2

发动机 Engine

型号 Model	单位 UOM	参数 Parameters
直喷 Direct injection	/	√
4冲程 Four stroke	/	√
水冷 Water-cooling	/	√
涡轮增压 Turbo	/	x
缸数 Number of cylinders	/	4
额定功率 Rated power	kW/rpm	36.2/2100
最大扭矩/转速 Maximum torque / speed	N.m	193.2-210.6/1260
排量 Displacement	L	3.054

主要性能 Main performance

行走速度 Walking speed	单位 UOM	参数 Parameters
回转速度 Rotary speed	r/min	10
爬坡能力 Climbing ability	°	35
接地比压 Ground pressure	kPa	31
铲斗挖掘力 Bucket digging force	kN	48.3
斗杆挖掘力 Arm Digging Force	kN	32.5
最大牵引力 Maximum traction	kN	50.5

液压系统 Hydraulic system

主泵 Main pump	单位 UOM	参数 Parameters
主泵额定流量 Main pump rated flow	L/min	149.1
主安全阀压力 Main safety valve pressure	MPa	24
行走系统压力 Travel system pressure	MPa	24
回转系统压力 Rotary system pressure	MPa	21
先导系统压力 Pilot system pressure	MPa	3.5

油类容量 Oil capacity

燃油箱容积 Fuel tank capacity	单位 UOM	参数 Parameters
液压油箱容积 Hydraulic tank volume	L	77
发动机机油容量 Engine oil capacity	L	10

型号 Model	单位 UOM	参数 Parameters
外形尺寸 Outline dimension		
A 总长 Total length	mm	5860
B 总宽 Total width	mm	1950
C 总高 Total height	mm	2585
D 转台宽度 Table width	mm	1780
E 底盘总宽 Overall width of chassis	mm	1920
F 履带宽度 Track width	mm	400
G 轮距 Tread	mm	1990
H 轨距 Gauge	mm	1500
I 配重离地间隙 Counterweight clearance	mm	700
J 最低离地间隙 Minimum ground clearance	mm	385
推土铲 (宽/高) Dozer (width / height)	mm	1920 × 340

工作范围 Scope of work

A 最大挖掘高度 Max. mining height	单位 UOM	参数 Parameters
B 最大卸载高度 Max unloading height	mm	3945
C 最大挖掘深度 Max. mining depth	mm	3830
D 最大垂直挖掘深度 Max. vertical mining depth	mm	2680
E 最大挖掘半径 Max. digging radius	mm	6130
F 最小回转半径 Min. turning radius	mm	2460
G 尾部最小回转半径 Min. turning radius	mm	1670
推土铲最大提升高度 Max. lifting height of soil	mm	390
推土铲最大掘地深度 Max. digging depth of dozer	mm	560

标配 Standard

动臂长度 Boom length	单位 UOM	参数 Parameters
斗杆长度 Arm length	mm	1600
斗容 Bucket capacity	m ³	0.2

材料和规格可随时改变, 恕不另行通知
Materials and specifications may be changed at any time without prior notice